
FI-PANEL MULTITOUCH



Funktionsbeschreibung

- ▶ 18,5" TFT Display, Format 16:9
- ▶ Multitouch
- ▶ Aluminium Frontplatte mit eingelegter Folienfront
- ▶ IP54 frontseitig
- ▶ Absetzbarkeit des Panels bis zu 30 m
- ▶ Übertragung über CAT 7-Kabel
- ▶ Auflösung 1366 x 768 bei 24 bit Farben
- ▶ USB-Extender (Empfänger) integriert
- ▶ Display Extender integriert (kaskadierbar)
- ▶ Schaltschrank- oder Pultmontage

Artikelbezeichnung

- ▶ FI-Panel Multitouch

Technische Daten

Elektrischer Anschluss

- ▶ Versorgungsspannung: 24 V DC
- ▶ Zul. Toleranz der Eingangsspannung: 18 V .. 30 V
- ▶ Leistungsaufnahme max.: 35 W

Grafikeigenschaften


- ▶ Max. Auflösung: 1366 x 768 Punkte
- ▶ Farbtiefe: 24 bit

Schnittstellen

- ▶ Display extension: Ferrocontrol RJ 45 Patchkabel
- ▶ DVI: Eingang für digitales Videosignal
- ▶ VGA: Eingang für analoges Videosignal

Gehäuse

- ▶ Schutzart: IP54 frontseitig, IP20 rückseitig
- ▶ Gehäusetyp: Stahlblech, verzinkt
- ▶ Zul. Umgebungstemperatur (Betrieb): 5° C .. +50° C
- ▶ Zul. Umgebungstemperatur (Lagern): 0° C .. +60° C
- ▶ Relative Luftfeuchte max.: 10 .. 90 %
- ▶ Gewicht: 6,5 kg
- ▶ Gehäuseabmessungen B/H/T: 508 x 320 x 67 mm

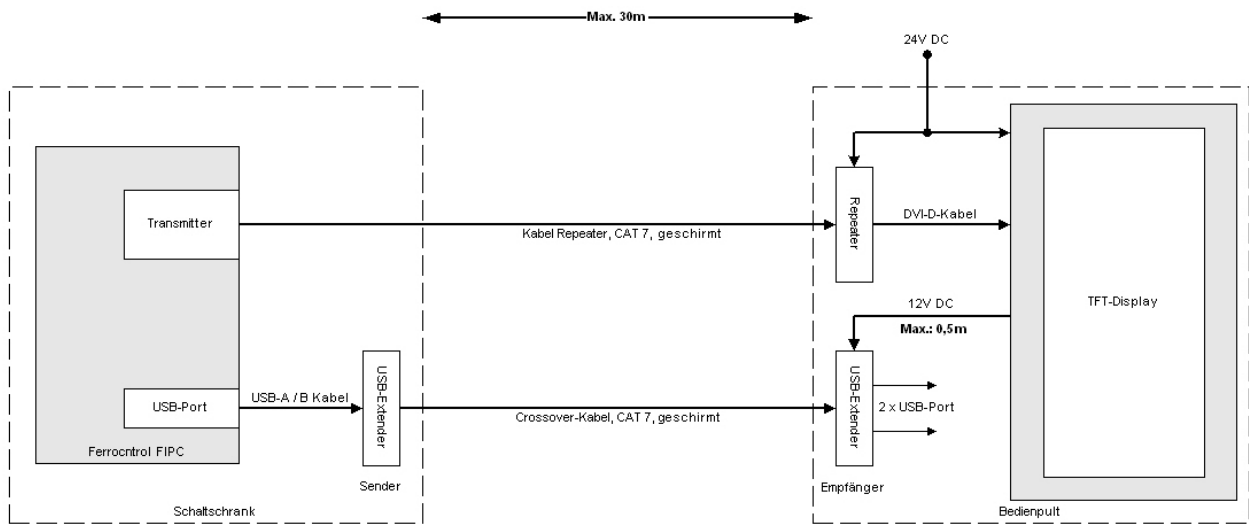

Systemübersicht

Zubehör

- ▶ Kabelsatz, Länge 10m
- ▶ Kabelsatz, Länge 15m
- ▶ Kabelsatz, Länge 20m
- ▶ Kabelsatz, Länge 30m
- ▶ Andere Längen auf Anfrage